

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ワンウェイスリッパークラッチセット (ZX7.5) Oneway Slipper Clutch Set (ZX7.5)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.LAW88

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書とキットの取扱説明書を合わせてお読みください。
Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your kit.

●説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction sheet, comprise:



別購入
Must be purchased separately!




ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



グリスを塗る。
Apply grease.

▶ 本製品はカーペットや人工芝等のハイグリップ路面に最適なパーツです。
This product is an ideal part for high-grip surfaces such as carpet and artificial turf.

1

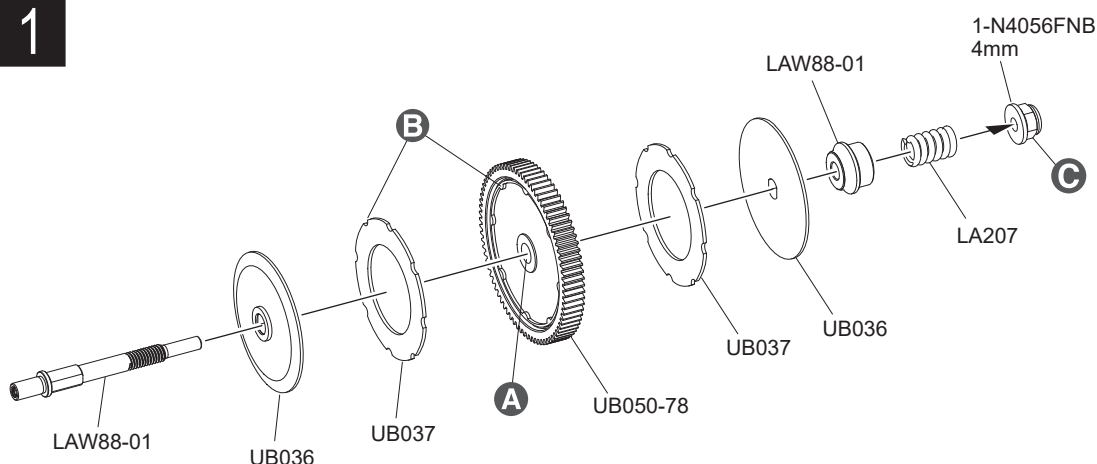


1

4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut




- A** バリを取る。
Remove flashing.
- B** 凸と凹を合わせる。
挟み込まないように注意する。
Align the grooves.
Prevent them from becoming sandwiched.



上記の寸法になるように4mmフランジ付ナイロンナットを締めてください。そこを基準に走行しながら微調整してください。新品状態では締め込み過ぎないように注意してください。また14mm以上の締め込みはしないでください。

Tighten the 4mm flanged nylon nut to the dimensions shown above. Use this as a reference point and make fine adjustments while driving. Be careful not to overtighten when the part is new. Also, do not tighten it more than 14mm.


2

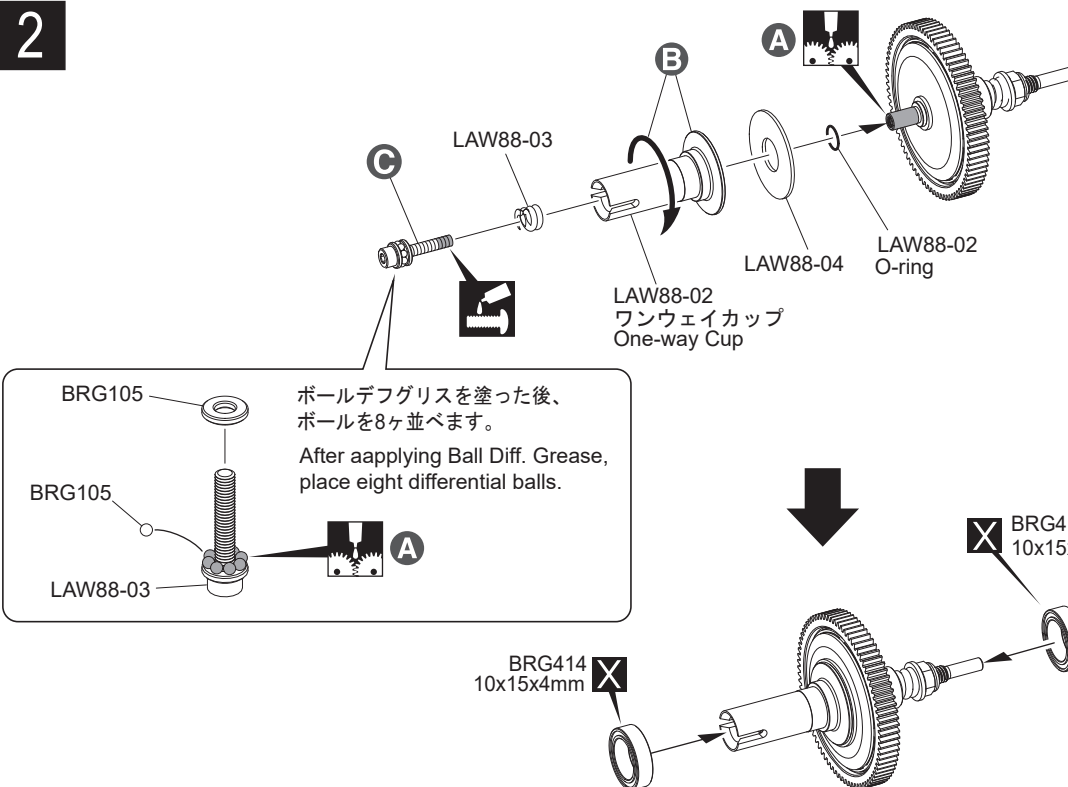

2


- A** ボールデフグリスを塗る。
Apply ball differential grease.
- B** ワンウェイカップを時計回りに回転させながら組み付ける。
Install the one-way cup by rotating it clockwise.
- C** いっぱいに締め込んだところから2.5回転戻す。
Tighten it all the way, then loosen it by 2.5 turns.

3

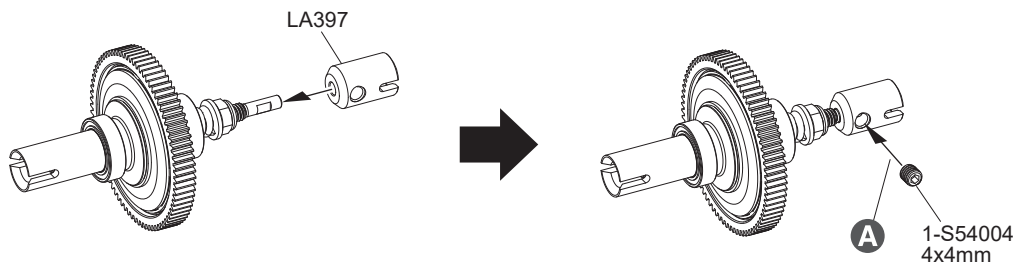


3

4 x 4mm セットビス
Set Screw




- A** シャフトの平らな面に固定する。
Secure the 4x4mm set screws
to the flat surface of the shaft.

4

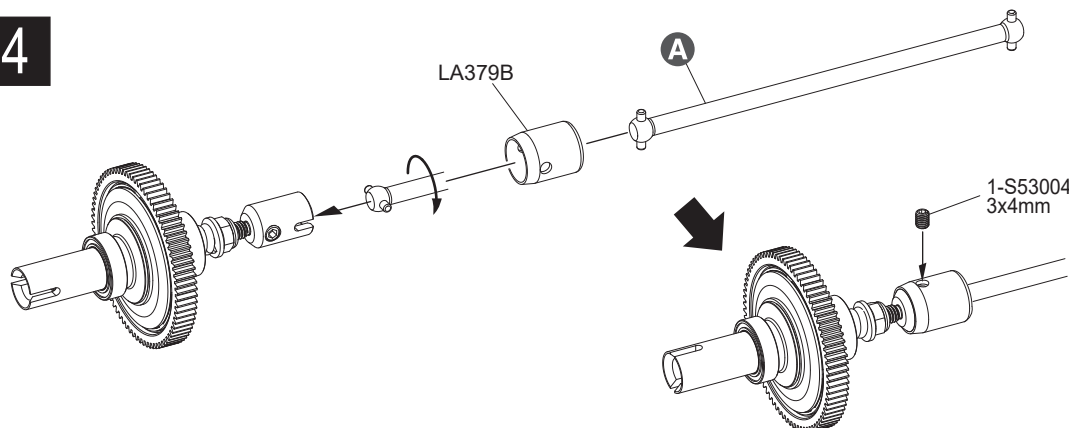

4

3 x 4mm セットビス
Set Screw



- ▶ ユニット完成後、シャシーのセンターバルクに取り付けます。
After the unit is completed, attach it to the center bulkhead
of the chassis.

- A** LAW88 ワンウェイスリッパークラッチの取付け位置により、
センタードライブシャフトの長さが異なります。
下の表を参考にしてください。
The length of the crnter drive shaft varies depending on the mounting position
of the optional LAW88 one-way slipper clutch.
Please refer to the table below.

ワンウェイスリッパークラッチ位置 One-way Slipper Clutch Position	前側 kit標準 Front kit std.	後ろ側 Rear
フロントシャフト Front Drive Shaft	LAW84 57.5mm	LA406 64.5mm
リヤシャフト Rear Drive Shaft	LAW78B 77.5mm	LAW77B 71.5mm

スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
LAW88-01	スリッパシャフトセット(ZX7.5) Slipper Shaft Set (ZX7.5)
LAW88-02	ワンウェイスリッパードISKカップ(ZX7.5) One Way Slipper Disk Cup (ZX7.5)
LAW88-03	アジャストスクリュー&スプリングセット(ZX7.5) Adjust Screw & Spring Set (ZX7.5)
LAW88-04	スリッパシート(ホワイト/1入)(ZX7.5) Slipper Sheet (White/1pc/ZX7.5)
BRG105	デフスラストベアリング Diff. Thrust Bearing
LA207	スリッパスプリング(ZX-5) Slipper Spring (ZX-5)

品番 No.	パーツ名 Part Names
LA379B	ジョイントカップカバー(ZX6/6.6/7/7.5) Joint Cup Cover(ZX6/6.6/7/7.5)
LA397	ドライブカップジョイント(ZX7) Drive Cup Joint (ZX7)
UB036	ドライブディスク(RB7.5) Drive Disk (RB7.5)
UB037	デュアルスリッパシート(ホワイト/2入) Dual Slipper Sheat(White/2Pcs)
UB050-78	スパーギヤ (48P-78T) Spur Gear (48P-78T)
1-N4056FNB	ナット(M4x5.6)フランジ ナイロン(5入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
LA406	アルミセンターシャフト (64.5/7075/ZX7.5) Aluminum Center Shaft (64.5/7075/ZX7.5)
LAW77B	アルミセンターシャフト (71.5/7075/ZX7) Aluminum Center Shaft (71.5/7075/ZX7)
UB050-69	スパーギヤ (48P-69T) Spur Gear (48P-69T)
UB050-72	スパーギヤ (48P-72T) Spur Gear (48P-72T)

品番 No.	パーツ名 Part Names
UB050-76	スパーギヤ (48P-76T) Spur Gear (48P-76T)
UB050-80	スパーギヤ (48P-80T) Spur Gear (48P-80T)
UB050-82	スパーギヤ (48P-82T) Spur Gear (48P-82T)

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00

60112605-1 PRINTED IN JAPAN

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2026 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
LAW88-T01